

DESCRIPCIÓN

Coala Interior Film es una gama de vinilos arquitectónicos diseñados para recrear de forma realista el aspecto de los materiales naturales. Coala Interior Film incorpora más de 500 referencias de productos para decoración y restauración, disponibles por metros. Los vinilos flexibles son fáciles de aplicar, facilitando una perfecta aplicación sobre muebles o superficies con cualquier forma o contorno. Coala Interior Film es un recubrimiento de vinilo altamente rentable y de bajo mantenimiento que es rápido y fácil de aplicar. Se ha comprobado la compatibilidad con impresión UV en algunos de los acabados, pero dado el gran número de acabados y texturas disponibles, se recomienda siempre hacer una prueba de impresión.

CARACTERÍSTICAS

Estructura

- PVC calandrado polimérico conformable
- Espesor: de 200 a 350 μ (dependiendo de las referencias)
- 8 acabados: madera, cuero, mármol, piedra natural, glitter, metalizado, tela, colores sólidos
- Repetición de patrones en alguna referencia (detalles indicados en el manual técnico)
- Anchura 1220 mm
- Resistencia al desgarro: Anchura 5,1 kg/cm / Longitud 0,6%
- Alargamiento: 220% máximo (en referencias estirables)
- Dilatación después de 48 horas a 65°C
 - Anchura: 0,9% / Longitud: 0,6%
 - Anchura: 262 kg/cm / Longitud: 230 kg/cm

Adhesivo

- Tipo: permanente, acrílico y activado, insensible a la humedad
- Color: transparente o amarillo
- Fuerza adhesiva:
 - 20 minutos después de la instalación: 1,04 kg/cm
 - 24 horas después de la instalación: 1,43 kg/cm
 - 3 días después de la instalación: 1,51 kg/cm
 - 7 días después de la instalación: 1,65 kg/cm
- Fuerza adhesiva a alta temperatura 70°C:
 - Después de 1 día: 1.37 Kg/cm
 - Después de 7 días: 1.03 Kg/cm

DURABILIDAD


- 10 años de instalación en interiores

ALMACENAMIENTO



- Almacenar en el embalaje original cerrado en un ambiente fresco y seco, a 15-22°C con 50%-55% de humedad relativa.
- La vida útil es de 2 años si se almacena en el embalaje original en las condiciones recomendadas.

ESPESOR

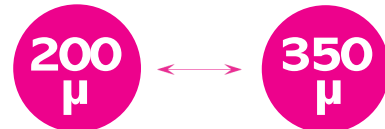

APLICACIONES

- Paredes, puertas, techos, muebles, vestíbulos, ascensores, tabiques...

VENTAJAS

- Resistencia a los rayos UV (en interiores)
- Tratamiento antibacteriano
- Fácil mantenimiento
- Cumple con la normativa REACH
- Estiramiento (*)
- Tratamiento anti-rayado (*)
- Certificado ignífugo: EuroClase B-s2-d0 y EuroClase D-s2-d0 disponibles (*)
- Certificado marítimo de la OMI

(*) en algunas referencias

INSTALACIÓN

- Consulte el manual técnico para las mejores prácticas de instalación, consejos y trucos.



Estos datos técnicos se publican en base a nuestra experiencia, sin ninguna responsabilidad por los resultados debidos a los distintos tipos de material y procesos de aplicación. Por lo tanto, recomendamos que antes de cada uso se realice una prueba con el material original. Antalis no se hace responsable de los daños que pueda sufrir la impresora por la impresión de nuestros soportes.