


Descripción:

- Papel de etiquetas estucado por una cara
- Superficie lisa para excelentes resultados de impresión
- Alto brillo de tinta de impresión
- Excelentes propiedades de etiquetado



Aplicaciones:

- Etiquetas de pegamento húmedo para botellas no retorna
- Etiquetas de envases alimentarios y no alimentarios
- Etiquetas envolventes

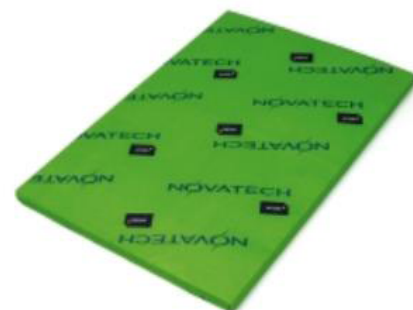

Impresión:

- Adecuado para offset, flexografía, huecograbado

Información técnica:

Gramaje (g/m ²)	Ref. STD	80	90	100	115	130
Calibre (μm)	ISO 534	66	75	84	96	109
Lisura Bekk anverso (s)	ISO 5627	1300	800	800	800	800
Lisura Bekk reverso (s)	ISO 5627	400	400	400	400	400
Brillo Gardner (%)	ISO 8254-1	65	63	63	63	63
Blancura CIE (%)	ISO 11475	118				
Brillo ISO (%)	ISO 2470 (D65)	95	95	95	95	95
Opacidad ISO (%)	ISO 2471	89	89	90	92	93
Resistencia a la tracción MD (KN/m)	ISO 1924-1/2	4,9	4,3	4,6	5,2	5,6
Resistencia a la tracción CD (KN/m)	ISO 1924-1/2	2,5	2,2	2,5	2,8	3,0
Resistencia al desgarro MD (mN)	ISO 1974	340				
Resistencia al desgarro CD (mN)	ISO 1974	370				
Cobb 60 reverso (g/m ²)	ISO 535	23	30	30	30	30

